



# Forro FHP

Economia e praticidade

# Forro FHP

O FHP consiste em uma solução construtiva de forros para ambientes internos com placas standard para drywall interligadas por arame galvanizado nº 18. Apresentam aparência monolítica e sua principal vantagem está na facilidade e rapidez do processo de instalação, garantindo alta produtividade quando comparado a outros sistemas.


São resistentes às variações de temperaturas e os tamanhos das placas permitem grande versatilidade nas decorações, facilitando o trabalho em linhas retas e curvas. O Forro FHP possui um alto nível de acabamento, com padrões de medida e rebaixos que se adequam perfeitamente aos sistemas de encaixes e vedação.




Forro FHP - 07/2007

## Recomendações para Instalação


- Os pontos de fixação devem ser dispostos a cada 500 mm, no sentido longitudinal das placas e, a cada 600 mm, no sentido transversal, sendo que a única exceção é a primeira fiada de placa, onde o ponto de fixação deve estar a 570 mm da parede;
- As junções "H", que fazem a união das placas, devem ser interligadas até o elemento de fixação (laje, estrutura metálica ou de madeira, ou estrutura auxiliar) através de arame galvanizado nº 18, com perna dupla aprumada;
- As placas STBR 12,5 de 600 x 2.000 mm devem ser dispostas com as emendas de topo defasadas (amarração tipo tijolinho);
- As nervuras de gesso devem ser cortadas de placas STBR 12,5, com 50 x 600 mm, e coladas com Massa Map® (ou gesso lento e sisal), sempre ao lado das junções "H", com suas emendas no eixo das placas. Neste tipo de sistema construtivo as nervuras fazem a função de estrutura do forro sendo, portanto, de fundamental importância para a rigidez do sistema;
- O tratamento de juntas deve ser realizado com Placomassa® (ou Placojoint® PR2) e fita de papel microperfurada;
- Todo o perímetro do forro (encontro placa-parede) deve ser colado com massa Map® (ou chumbado com gesso e sisal), com pontos a cada 500 mm.

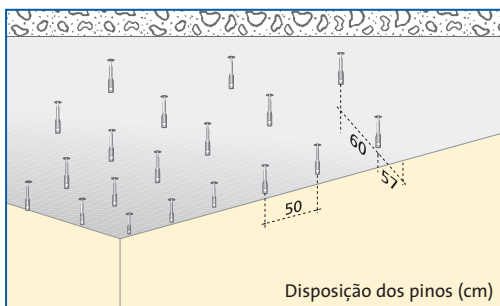


Disposição dos pinos (cm)

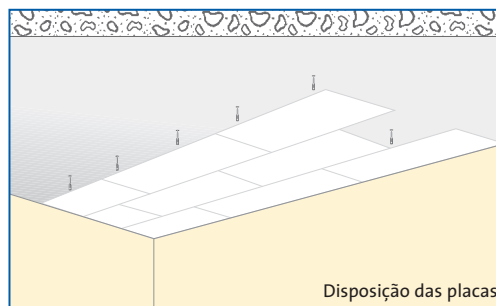

Disposição das placas

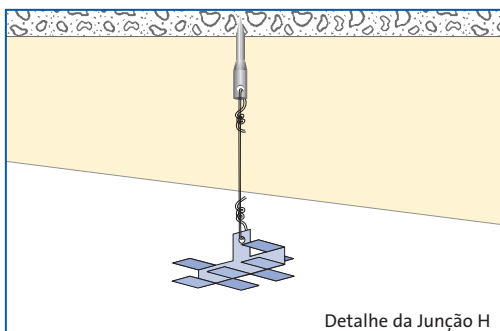

Detalhe da Junção H

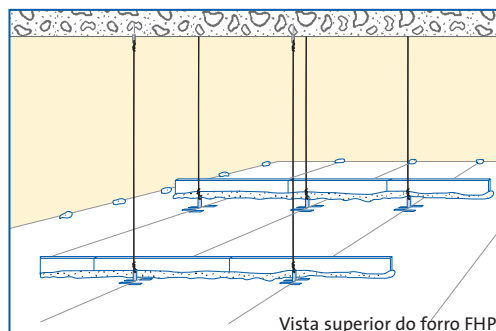

Vista superior do forro FHP

A Placo, reserva o direito de atualizar e modificar as especificações dos sistemas sem prévio aviso e não se responsabiliza por qualquer alteração efetuada por terceiros.



Placo do Brasil Ltda.  
Av. Valentina Mello Freire  
Borenstein - Dona Loloya, 333  
Mogi das Cruzes - SP - CEP 08735-270  
Tel. 0800 019 25 40  
www.placo.com.br

Regionais	Fone/Fax	Celular
BH	(31) 3455-2082	(31) 9731-7950
DF/GO	(61) 3367-7439	(61) 8126-5167
ES	(27) 3315-0204	(27) 9222-0594
PR	(41) 3248-1271	(41) 9983-2540
RJ	(21) 2567-0795	(21) 8131-2883

Regionais	Fone/Fax	Celular
RS	(51) 3024-0744	(51) 8449-3940
SC	(48) 3226-1137	(48) 9901-1001
São Paulo (Capital)	(11) 3186-8933	(11) 8389-3761/3763/3783
São Paulo (V.Paraíba / Alto Tietê)	(12) 3652-4501	(12) 8154-8307
SP Interior (Bauru/Itu)	(14) 3203-6485	(14) 8118-9546
SP Interior (R.Preto/T. Mineiro)	(16) 3965-6000	(16) 8126-8465