







SOLUÇÕES PARA
PAREDES, FORROS E
REVESTIMENTOS EM
DRYWALL

SOBRE A PLACO

A Placo do Brasil iniciou suas atividades no país em 1995. Dez anos depois, passou a integrar o grupo francês Saint-Gobain, o que reforçou sua posição no mercado internacional, tornando-se líder mundial em soluções construtivas para ambientes internos.

Há mais de 20 anos, a Placo do Brasil segue desenvolvendo e produzindo técnicas leves e de rápida execução, inovando sempre e apresentando soluções de qualidade para os principais projetos arquitetônicos e construtivos do país. Junto do grupo Saint-Gobain, a Placo está onde a vida acontece.





ÍNDICE

Placa ST.....	6
Placa RF.....	8
Placa RU.....	9
Placa Glasroc H.....	10
Sistema Glasroc H.....	11
Placa Phonique.....	12
Placa Impact.....	13
Placa Habito.....	14
Placa Glasroc X.....	15
Sistema Glasroc X.....	16
Placa 4PRO.....	19
Placa LEV.....	20
Forro Gyprex.....	21
Forros Rigitone.....	22
Sistema Rigitone.....	24
Forros Gyptone.....	25
Sistema Gyptone.....	26
Massas.....	27
Fitas e Lã de Vidro.....	28
Fitas Cantoneiras.....	29
Alçapão Metálico.....	30
Componentes Metálico.....	31
Elementos Estruturais.....	33
Elementos Fixação - Parafusos.....	34



PLACA STANDARD (ST) - 12,5 MM e 15 MM

Material com excelente versatilidade de aplicação para projetar ambientes. É indicada em ambientes internos e áreas secas.

Vantagens

- Sistema leve e limpo;
- Facilidade e rapidez na instalação;
- Paredes leves e de baixa espessura;
- Desempenho acústico;
- Flexibilidade.

Aplicação

Edifícios residenciais, hotéis e hospitais.

Cor da placa

- cinza

Informações técnicas

Linha de produtos

Espessura (mm)	Largura (mm)	Comprimento (mm)
12,5	1200	1800/2400/3000
15	1200	2400



PLACA STANDART (ST) - 6 MM e 9,5 MM

As placas de 6 mm e 9,5 mm foram especialmente desenvolvidas para aplicação em forros e paredes curvas, possibilitando diferentes formas aos projetos.

Vantagens

- Permite realizar forros curvos;
- Maior flexibilidade, permitindo a execução de sistemas com raios de curvatura de até 0,65 m;
- A superfície final permite pintura posterior, conforme a necessidade do projeto;
- Aparência monolítica.

Cor da placa

- cinza

Aplicação

Edifícios comerciais e públicos, hotéis, escritórios, auditórios, escolas, hospitais e restaurantes.

Informações técnicas

Linha de produtos

Espessura (mm)	Largura (mm)	Comprimento (mm)
6	1200	2000
9,5	1200	2400



PLACA RESISTENTE AO FOGO (RF) - 12,5 MM E 15 MM

As paredes resistentes ao fogo conferem uma excelente proteção em caso de incêndio, graças ao extraordinário comportamento do gesso quando exposto ao fogo, aliado à qualidade dos produtos Placo e à garantia do sistema integral.

Vantagens

- Resistência ao fogo para áreas com exigências de acordo com os requisitos normativos aplicáveis.

Aplicação

Saídas de emergência, escadas enclausuradas, CPDs e paredes de compartimentação.

Cor da placa

- rosa

Informações técnicas

Linha de produtos

Espessura (mm)	Largura (mm)	Comprimento (mm)
12,5	1200	1800/2400/3000
15	1200	1800/2400/3000



PLACA RESISTENTE A UMIDADE (RU) - 12,5 MM

Conte com o excelente desempenho da placa RU para proteger ambientes e áreas úmidas.

Vantagens

- Resistência para ambientes sujeitos à ação da umidade por tempo limitado e de forma intermitente.

Aplicação

Banheiros, lavabos, cozinhas e áreas de serviço.

Cor da placa

- verde

Informações técnicas

Linha de produtos

Espessura (mm)	Largura (mm)	Comprimento (mm)
12,5	1200	1800/2400/3000



PLCA GLASROC H – 12,5 MM

Placa revestida com véu de vidro em ambas as faces e tratamento hidrófugo, indicada para ambientes sujeitos a elevados índices de umidade e contato frequente com água.

Vantagens

- Uma placa leve e com excelente estabilidade dimensional, que reduz a probabilidade de ocorrerem trincas ou fissuras;
- Elevada resistência a umidade e baixa absorção de água;
- Elevada resistência a formação de mofo e proliferação de fungos;
- Sua flexibilidade permite a realização de formas curvas.
- Suporta revestimentos de até 60 kg/m²;
- Praticidade: fácil de manusear, cortar e rápida de instalar (procedimento de instalação similar ao da placa de gesso comum);
- Estruturas em perfis de drywall;
- Superfície plana e apta para receber acabamento final;
- Reação ao fogo: Classe I (Incombustível).

Aplicação

- Áreas internas: vestiários, áreas de box, cozinhas e lavanderias industriais, spas e piscinas.
- Áreas protegidas: varandas, terraços, shafts, átrios, pilotis e áreas sujeitas a ação de vento, com umidade elevada e não expostas a intempéries.


Cor da placa

- azul

Informações técnicas

Linha de produtos

Espessura (mm)	Largura (mm)	Comprimento (mm)
12,5	1200	2000

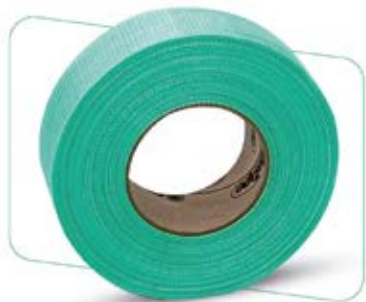

FITA HYDRO TAPE

Hydro Tape é uma fita telada de fibra de vidro resistente ao mofo.

Vantagens

- Autoadesiva
- Evita a proliferação de mofo e fungos
- Malha de fibra de vidro (formato tela)
- Elimina bolhas e defeitos
- Aumenta a força das juntas e a integridade estrutural
- Compatível com massas para acabamento

Aplicação

Paredes, forros e revestimentos.



PARAFUSO GLASROC

Comprimento: 25 ou 45 mm

Revestimento: especial de alta resistência a corrosão

Ponta: agulha ou broca

Cabeça: trombeta



PR HYDRO


Massa em pó, com baixa absorção de água e secagem rápida, para tratamento de juntas de placas de gesso.

Vantagens

- Baixa absorção de água
- Facilidade de mistura e aplicação
- Qualidade de acabamento
- Evita a proliferação de mofo e fungos
- Secagem rápida: melhora a aderência da fita em áreas úmidas

Informações técnicas

Tempo de uso	1 hora
Tempo de repouso da mistura	10 min
Temperatura para uso correto	5 - 25°
Relação água/massa	13 - 14 L/25 kg
Reação ao fogo	Classe I
Absorção superficial de água	< 180 g/m ²
Absorção total de água	< 5%
Prazo de validade	9 meses
Rendimento	350 g/m ²

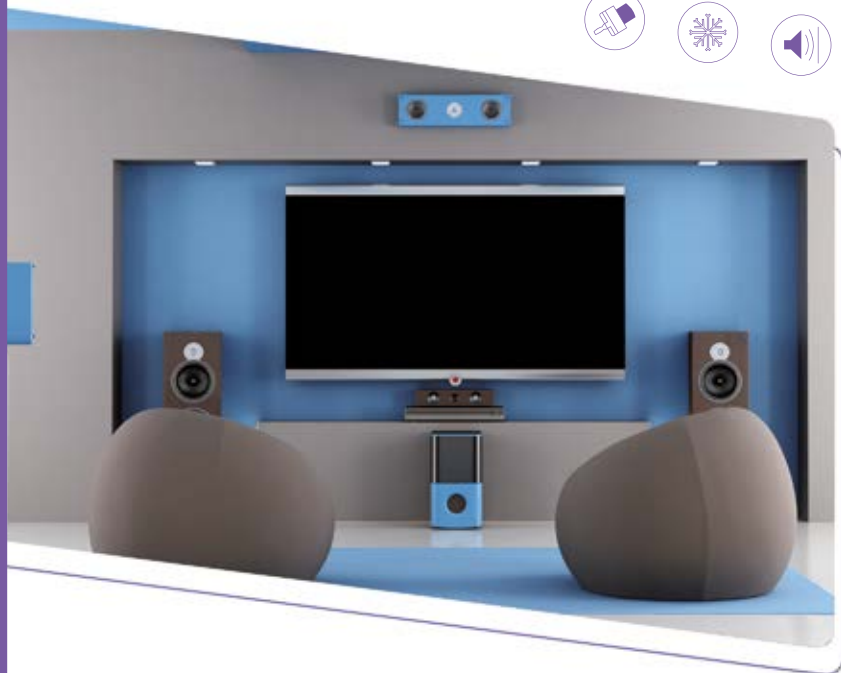

PLACA PHONIQUE - 12,5 MM

A principal funcionalidade da Placa Phonique é o isolamento acústico nos sistemas de drywall, garantindo mais conforto e bem-estar nos ambientes em que está instalada.

Vantagens

- Quando comparado ao sistema convencional (placa standard), o sistema Phonique proporciona aumento de até + 3 dB no isolamento acústico.

Aplicação

Residências, hotéis e escolas.


Cor da placa

- roxo

Informações técnicas

Linha de produtos

Espessura (mm)	Largura (mm)	Comprimento (mm)
12,5	1200	1800

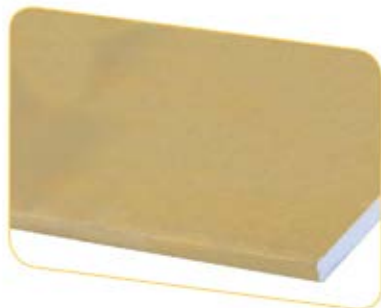

PLACA IMPACT - 12,5 MM

Superior, às placas convencionais, a Placa Impact possui elevada resistência a impacto, sendo recomendada para áreas de grande circulação de pessoas ou equipamentos.

Vantagens

- 50% mais resistente a impacto que as placas convencionais;
- Permite fixação de carga COM BUCHA TOGGLER BOLT 3/8 de até 50 kg por ponto DIRETO NA PLACA (carga rente à parede);
- Mais produtividade.

Aplicação

Residências, hospitais, hotéis e escolas.

Cor da placa

amarela




Informações técnicas

Linha de produtos

Espessura (mm)	Largura (mm)	Comprimento (mm)
12,5	1200	1800



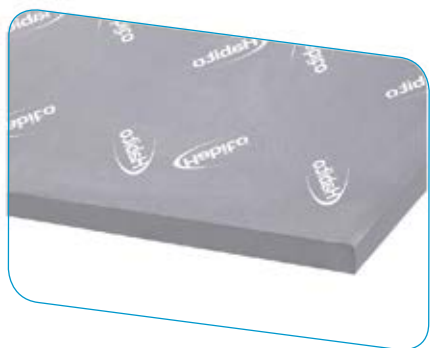

PLACA HABITO

Habito Ultrawall é uma nova geração de placas de gesso. Sua alta resistência a impactos e excelente desempenho para fixação de cargas proporcionam muito mais liberdade para instalação de objetos, dispensando o uso de reforços e acessórios específicos para fixação.

Vantagens

- 9x mais resistente a impacto que as placas convencionais;
- Permite fixação de carga de até 35 kg por ponto (carga rente à parede) utilizando parafuso para madeira;
- Mais produtividade.

Aplicação

Uso interno em áreas secas, como paredes, forros e divisórias.

Cor da placa

- cinza escuro com logo em branco

Informações técnicas

Linha de produtos

Espessura (mm)	Largura (mm)	Comprimento (mm)
12,5	1200	2000

ACESSÓRIOS HABITO



PARAFUSO HBT

Comprimento: 25 mm | cabeça de trombeta

*Demais acessórios: idêntico a demais placas de drywall (perfis, massas e fitas).





GLASROC X

Placa de gesso revestida em ambas as faces com véu de vidro e aditivos que proporcionam excelente resistência contra intempéries (umidade, mofo, raios UV, fogo e impactos).

Vantagens

- Ideal para aplicação externa com elevada resistência a umidade e baixa absorção de água;
- Elevada resistência a formação de mofo e proliferação de fungos.
- Placa leve e com excelente estabilidade dimensional, que reduz a probabilidade de ocorrerem trincas ou fissuras;
- Sua flexibilidade permite a realização de formas curvas;
- Fácil de manusear, cortar (com um estilete) e rápida de instalar (procedimento de instalação similar ao da placa de gesso comum);
- Obra rápida e limpa (20% do tempo comparado a métodos tradicionais).
- Reação ao fogo: Classe I (Incombustível).

Aplicações em áreas externas:

- Fachadas in-fill;
- Fachadas cortinas;
- Fachada ventilada.

Vedação externa para construções:

- Light Steel Frame;
- Light Wood Frame;
- Beirais;
- Platibandas;
- Muros entre outros.

Cor da placa

○● branco com logo em azul

Informações técnicas

Linha de produtos

Espessura (mm)	Largura (mm)	Comprimento (mm)
12,5	1200	2400



MEMBRANA HIDRÓFUGA TYVEK E TYVEK TAPE

Membrana impermeável que protege a estrutura do edifício e cria uma barreira que impede a passagem de água e vento, permitindo a saída da água em forma de vapor.

Dimensão Tyvek (m): 0,91x30,5 ou 2,74x30,5

Dimensão Tyvek tape (m): 0,05x50

Utilização: ideal para construções secas, como Light Steel Frame, Wood Frame e fachadas (entre lajes ou fachadas ventiladas/cortina)



PARAFUSOS GLASROC

Utilização: indicado para fixação de placas Glasroc em perfis metálicos.

Dimensão: 25 e 45 mm

Ponta: agulha ou broca

Vantagem: revestimento especial e altíssima resistência a corrosão (>720h).



PERFIS METÁLICOS PLACO LSF


Perfis de aço galvanizado estruturais.

A espessura: varia entre 0,80 mm e 1,25 mm.

Padrão: 0,95 mm.

Largura dos perfis: 90 mm, 140 mm e 200 mm.

Utilização: montagem da estrutura em obras 100% em LSF ou para fachadas em obras mistas In Fill ou fachada cortina.



MALHA GRX PARA JUNTAS (10 CM X 50 M)

Tela de fibra de vidro 160 g/m² e malha de 3,5 x 3,8 mm com resistência alcalina, utilizada para reforço de juntas em paredes ou fachadas com Placas Glasroc X.

Utilização: utilizada na proteção das juntas de topo e rebaixo das placas Glasroc X.



MALHA GRX PARA SUPERFÍCIE (1 M X 50 M)

Tela de fibra de vidro 160 g/m² e malha de 3,5 x 3,8mm com resistência alcalina, utilizada como reforço de camada de cobertura e resistência contra impacto em paredes ou fachadas.

Utilização: aplicação em toda a placa Glasroc X, compondo o tratamento de superfície juntamente com o Basecoat e Tela para juntas.



PRIMER GRX (27,22 KG)

PRIMER GRX, camada acrílica à base d'água.

Utilização: é recomendado para selar superfícies antes da aplicação de acabamentos, servindo também como ponte de ancoragem, melhorando a adesão da camada de acabamento, e permite que o substrato respire naturalmente.

Consumo médio: 0,33 kg/m²



PLACOPLAST BASECOAT GRX

Placoplast Basecoat GRX é uma argamassa monocomponente à base cimentícia na cor cinza com formulação específica e aditivos poliméricos que lhe conferem propriedades de adesão e flexibilidade, sendo indicada como camada de cobertura na construção seca em paredes e fachadas.

Utilização: Basecoat é parte integrante da tecnologia construtiva Placo nas etapas de proteção das juntas, cobrimento, nivelamento da superfície de fachadas, como também em paredes, revestimentos e beirais com placas Glasroc X.

Espessura recomendada é de 3 - 5 mm.

*No caso do sistema EIFS, sua aplicação ocorre sobre superfície do painel térmico EPS (poliestireno expandido) ou XPS (poliestireno extrudado).

Disponível em sacos com 25kg

Rendimento: 3 - 5 m² por saco



PERFIL PINGADEIRA GRX (2,5 M)

Perfil de PVC com tela de fibra de vidro, que dispõe de uma aresta para escorrer a água e evitar que a umidade retorne para dentro da construção.

Utilização: indicado para tratamento da base inferior das Placas Glasroc X nos revestimentos de fachadas e paredes.



PERFIL CANTONEIRA GRX (2,5 M)

Perfil de PVC para proteção de cantos com telas de fibra de vidro.


Utilização: indicada para reforço de cantos externos em paredes e sistemas de fachada com Glasroc X.



PERFIL JUNTA DE DILATAÇÃO (2,5 M)

Perfil de PVC para juntas de dilatação com tela de fibra de vidro.

Utilização: indicado para juntas de dilatações no plano vertical em planos superiores a 15 m.

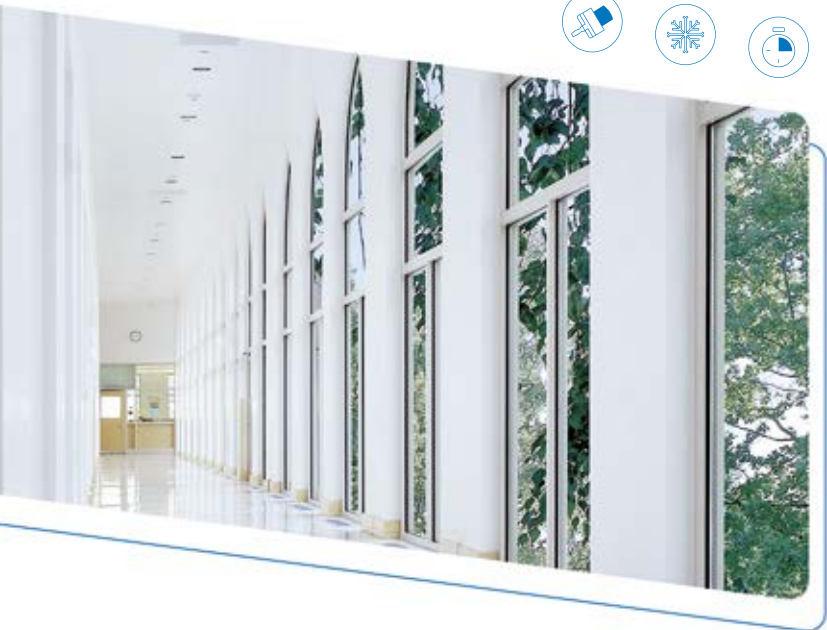

PLACA 4 PRO - 12,5 MM

Com 4 bordas rebaixadas, a Placa 4PRO oferece mais regularidade no tratamento de juntas, elevando a qualidade estética dos ambientes, especialmente em ambientes sujeitos a luz rasante.

Vantagens

- Mais qualidade no acabamento de paredes e forros;
- Economia de materiais e redução de tempo na execução do tratamento de juntas;
- Evita a marcação das juntas de topo e borda.

Aplicação

Residências, comércios, shoppings, escolas, indústrias, cinemas.

Cor da placa

☐ branco

Dados técnicos

Linha de produtos

Espessura (mm)	Largura (mm)	Comprimento (mm)
12,5	1200	2000



PLACA LEV

Lev é uma placa exclusivamente desenvolvida para aplicação em forros de áreas internas e secas. A tecnologia aplicada em seu processo produtivo torna a placa mais leve, rígida e fácil de instalar.

Vantagens

- Fácil de manusear e instalar;
- 10% mais leve que as placas ST ;
- Economia no transporte;
- Superfície e bordas mais rígidas;
- Melhor condição para tratamento de juntas e pintura;
- Corte e perfuração mais limpos, com menor resíduo de gesso e poeira;
- Redução do risco de quebra durante manuseio e transporte,

Aplicação

Exclusiva para forros em áreas internas e secas.

Cor da placa

○ branco

Dados técnicos

Linha de produtos

Espessura (mm)	Largura (mm)	Comprimento (mm)
12,5	1200	1800/2400



PLACA GYPREX LISO - 8 MM

Placa de gesso revestida com uma película rígida de PVC. Possui instalação rápida e fácil, garantindo produtividade e padrão estético aos ambientes.

Vantagens

- Facilidade na manutenção e limpeza;
- Acesso ao pleno;
- Padrão estético.

Aplicações

• Flats, hotéis, shoppings, hospitais, laboratórios, cozinhas, refeitórios, bancos, lojas escritórios e supermercados.

Informações Técnicas

Linha de produtos

Espessura (mm)	Largura (mm)	Comprimento (mm)	Peso
8	648	618/1243	7,51 kg/m ²





FORRO ACÚSTICO - RIGITONE

As placas da Linha Rigitone são indicadas para ambientes que necessitam de correção acústica e atuam absorvendo a reverberação sonora dos espaços. As perfurações quadradas ou redondas oferecem inspiração para design diferenciado e, combinadas ao véu fono absorvente, garantem o conforto acústico dos ambientes em que são instaladas.


Vantagens do Sistema Rigitone

Design diferenciado, sem juntas aparentes, instalação rápida e fácil, feltro fono absorvente e tecnologia Activ Air - renova a qualidade do ar.

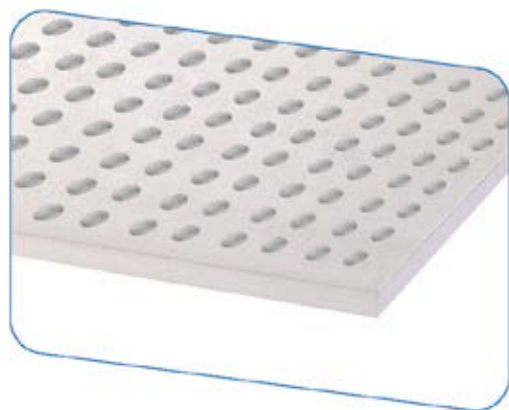

RIGITONE 12-25R

Placas com perfurações redondas de 12 mm de diâmetro.

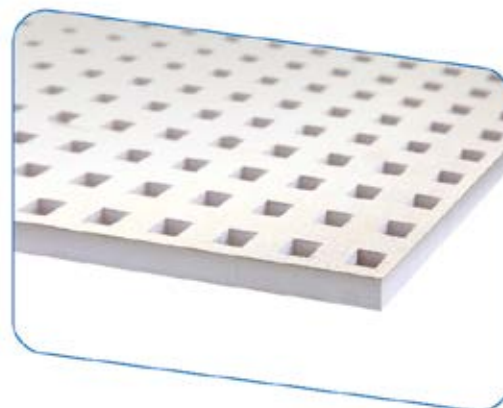

RIGITONE 12/25Q

Placas com perfurações quadradas de 12 mm de diâmetro.

FORRO ACÚSTICO - RIGITONE



RIGITONE 12-20/66

Placas com perfurações redondas de 12 mm e 20 mm de diâmetro, espaçadas a cada 66 mm.




RIGITONE 8/15/20 SUPER

Placas com perfurações redondas de 8 mm, 15 mm e 20 mm de diâmetro.

Tipo	Padrão de acabamento	Área perfurada (%)	Tipo de Borda	Peso (kg/m²)	Espessura (mm)	Dimensão da placa (mm)	*NRC ⁽¹⁾	*NRC ⁽¹⁾ C/ lâ 50 mm	aw ⁽¹⁾	aw ⁽¹⁾ C/ lâ 50 mm
12-25R	Perfurado redondo (apto para receber pintura)	18,1	Quadrada	9,5	12,5	2.000x1.200	0,70	0,85	0,55	0,70
12-20/66	Perfurado redondo (apto para receber pintura)	19,6	Quadrada	9,5	12,5	1.980x1.188	0,65	0,90	0,50	0,70
12-25Q	Perfurado quadrado (apto para receber pintura)	23	Quadrada	8,5	12,5	2.000x1.200	0,75	0,90	0,65	0,85
8/15/20 Super	Perfurado redondo (apto para receber pintura)	10	Quadrada	10	12,5	1.960x1.200	0,60	0,70	0,45	0,45

(¹) NRC: coeficiente de redução sonora. (2) aw: coeficiente de absorção sonora ponderado. (3) plenum de 200 mm. Comportamento ao fogo: classe || -A

SISTEMA RIGITONE

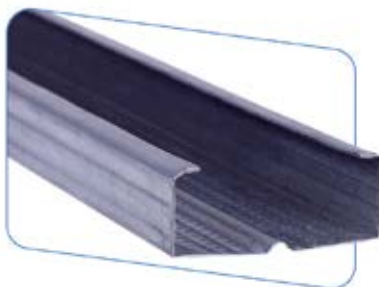

PERFIL F530

Perfil de aço no formato “C” utilizado na estruturação de forros de sistemas construtivos em drywall.

Aplicação

Forros com estrutura horizontal e vertical.



ACESSÓRIO MULTIFUNÇÃO F530

A peça fabricada seguindo as ABNT NBR 15.217 - Perfis de aço para sistemas construtivos em chapas de gesso para drywall.

Aplicação

Indicada para auxiliar na instalação de forro Rigitone bidirecional com perfil F530.



MASSA RIGIPS VARIO

Massa em pó indicada para tratamento de juntas nos forros da linha Rigitone.

Informações Técnicas

Especificamente formulada para uso com o sistema Rigitone. Proporciona um tratamento de junta eficaz, sem a necessidade de reforço de fita de papel.

Massa Rigips Vario.

Embalagem: 5Kg

Rendimento: 0.25Kg/m²



PRIMER RIGITONE

Primer selador para tratamento de juntas do Rigitone.

Aplicação

Utilizado para selar as juntas e proporcionar maior aderência da massa Rigitone na emenda das placas.

Primer Rigitone.

Embalagem: 2,5litros

Rendimento: 0,02l/m²



GYPTONE - BIG QUATTRO 41

Placas de gesso com perfurações e bordas quadradas, que possibilitam desempenho acústico e alto padrão estético. Podem ser utilizadas em forros monolíticos, curvos e revestimentos estruturados.

Vantagens

- Sem juntas aparentes;
- A superfície final permite pintura, conforme a necessidade do projeto;
- Dimensão nominal: 1200 x 2400 mm;
- Absorção acústica (NRC): 0,70 | Plenum 200 mm;
- Tecnologia Activ Air, que melhora a qualidade do ar,



GYPTONE - QUATTRO 20 E BASE 31

Placas de gesso para o sistema de forros removíveis em dois padrões de acabamento: Gyptone Quattro 20 (perfuração quadrada) e Gyptone Base 31 (liso).

Vantagens

- Facilidade na manutenção;
- Dimensão nominal: 625 x 625 mm;
- Absorção acústica (NRC): 0,75 | Plenum 200 mm;
 - Quattro 20;
- Coeficiente de atenuação acústica (CAC) 32 dB
 - Quattro 20;
- Coeficiente de atenuação acústica (CAC) 37 dB;
 - Base 31;
- Tecnologia Activ Air, que melhora a qualidade do ar;

Aplicação

Teatros, auditórios, salas de conferência, centros de convenções, halls, bibliotecas, museus, shoppings, escolas e hotéis.

Informações técnicas

Espessura	12,5 mm
Largura	1200 mm
Comprimento	2400 mm
Peso	8 kg

Aplicação

Teatros, auditórios, salas de conferência, centros de convenções, halls, bibliotecas, museus, shoppings, escolas e hotéis.

Informações técnicas

	Base 31	Quattro 20
Espessura	10 mm	10 mm
Largura	618 mm	618 mm
Comprimento	618 mm	618 mm
Peso	7,6 kg	6,6 kg

SISTEMA GYPTONE REMOVÍVEL



PERFIL “T” CLICADO (PERFIL CLICADO)


Perfil metálico em formato de “T”, clicado nos sentidos longitudinal e transversal (perfil principal e travessa).

Aplicação

Utilizado para a estruturação horizontal de forros removíveis.

Dados técnicos

Dados técnicos	Principal T - 1532	Travessa T - 1529
A	15 mm	15 mm
B	32 mm	29 mm
Compr.	3750 mm	625 mm
		1250 mm

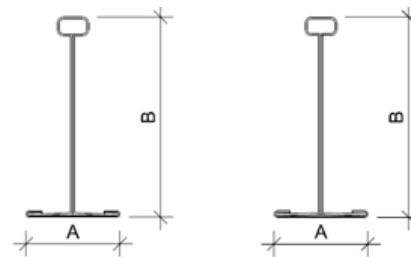



MASSA MAP

Massa em pó com secagem rápida, indicada para a colagem de placas de gesso diretamente na alvenaria, em substituição aos procedimentos convencionais (chapisco, emboço, reboco etc.).

Vantagens

- Facilidade para mistura e aplicação;
- Elimina as etapas na construção tradicional, como emboço e reboco;
- Qualidade em reparos de placas de drywall e acabamento pronto para receber pintura;
- Disponível em embalagens de 25 kg.

Aplicação

Uso interno em forros e pequenos reparos em drywall.

Informações técnicas

Tempo de uso da mistura	1,5 h
Tempo de repouso da mistura	10 min
Rendimento (colagem)	1,8 kg/m ²



PLACOMIX E

Pronta para uso, a Placomix E garante fácil aplicação e excelente acabamento na instalação de forros e paredes de drywall. Sua textura extrafina confere melhor recobrimento, além de ser mais macia e fácil de lixar.

Vantagens

- Pronta para ser aplicada;
- Facilidade para mistura e aplicação;
- Qualidade de acabamento;
- Disponível em embalagens de: 6, 21 e 28 kg.

Aplicação

Tratamento de juntas, arremates de parafusos, acabamentos em geral.

Informações técnicas

Rendimento	470 g/m ²
Tempo de secagem	48 h (de acordo com a variação climática)



PLACOJOINT PR2

Massa em pó com secagem rápida, indicada para tratamento de juntas entre as placas.

Vantagens

- Secagem em aproximadamente 2 horas;
- Facilidade de mistura e aplicação;
- Qualidade de acabamento;
- Disponível em embalagem de 25 e 10 kg.

Aplicação

Uso interno em forros e paredes, tratamento de juntas, preenchimento de orifícios, arremates de parafusos, proteção de cantos.

Informações técnicas

Tempo de secagem	2 h
Prazo de Validade	9 meses
Rendimento	350 g/m ²



BANDA ACÚSTICA

indicada para paredes e forros, auxilia o desempenho acústico impedindo a passagem do som pelas frestas entre os perfis e os elementos estruturais.

Vantagens

- Isolamento dos perfis nos perímetros das paredes, forros e revestimentos.

Aplicação

Forros, paredes e revestimentos.

Dados técnicos

Largura	48/70/90 mm
Espessura	3,5 ± 0,8 mm



LÃ DE VIDRO

As lãs de vidro Wallfelt 4+ foram desenvolvidas para proporcionar isolamento de paredes em sistemas de construção a seco: drywall e light steel frame.

Vantagens

Aplicação

Indicada para paredes divisórias internas em todas as áreas, como edifícios residenciais, comerciais, escolas, hotéis, cinemas, teatros etc.

Dados técnicos

Composição	Feltro de lã de vidro aglomerado
Cor da lã de vidro	Caramelado
Dimensões	1,20 (L) x 12,50 (C) m
Espessura	50/70/100 mm
Densidade	10 (kg/m ³)



FITA MESH TAPE

Fita telada em fibra de vidro para tratamento das juntas e reparos em placas de drywall.

Dados técnicos

Largura	48 mm
Comprimento	90 mm



FITA DE PAPEL

Papel microperfurado que evita a formação de bolhas, melhorando a aderência da massa. Possui ranhura central que facilita a dobra para cantos internos.

Aplicação

Utilizada no encontro das placas para evitar a formação de trincas e fissuras. Deve ser utilizada em conjunto com a Placomix ou Placojoint PR-2.

Dados técnicos

Largura (L)	47,6 ≤ L ≤ 57,2 mm
Comprimento por rolo de fita	150 m



FITA CANTONEIRA FLEX

Fita cantoneira de papel, com reforço de tiras de poliéster anticorrosivo, para proteção de cantos.

Vantagens

- Com dobra de precisão no centro para facilitar a instalação.
- Facilidade de acabamento nas quinas;
- Não possui problemas de corrosão;
- Recortável no tamanho necessário, reduzindo desperdícios.

Aplicação

Reforço de cantos vivos.



FITA CANTONEIRA HABITO

Fácil instalação e ângulos perfeitos. A Fita Cantoneira Habito é ideal para dar aquele toque final em qualquer obra.

Vantagens

- Super-resistente;
- Durável;
- Alta resistência e força aos cantos de paredes de drywall e alvenaria;
- Otimiza o consumo da massa usada no tratamento do canto;
- Corrige os cantos que sofrem impactos;
- Indicada para uso em cantos, corredores e áreas de portas com grande fluxo de objetos e pessoas.



FITA CANTONEIRA LEVELLINE

A Fita Cantoneira Levelline é um produto para acabamento desenvolvido com um único objetivo: dizer adeus aos cantos danificados e irregulares.

Vantagens

- Super-resistente;
- Durável;
- Alta resistência e força aos cantos de paredes de drywall e alvenaria;
- Otimiza o consumo da massa usada no tratamento do canto;
- Indicada para uso em cantos, corredores e áreas de portas com BAIXO fluxo de objetos e pessoas.



ALÇAPÃO METÁLICO


Janela de inspeção em aço galvanizado branco, de fácil abertura pelo sistema abre e fecha e perfeitamente adaptável ao acabamento de paredes e forros. Sua instalação, vertical ou horizontal, facilita eventuais manutenções.

Aplicação

Forros e paredes.

Dados técnicos

Dimensões	400 x 400 mm/ 600 x 600 mm
Peso (kg)	1,75/4,75
Material	Aço galvanizado
Acabamento final	Branco



JUNÇÃO "H"

Peça utilizada como suporte para chapas de gesso cartonado do sistemas de forros FHP.

Aplicação

Forro FHP.



TIRANTE

Peça utilizada como suporte para chapas de gesso cartonado do sistemas de forros FHP.

Vantagens

- Fácil de instalar;
- Produzido com aço galvanizado;
- Diversas medidas (comprimento).

Aplicação

Forros.



ACESSÓRIO MULTIFUNÇÃO F530

A peça deve ser fabricada seguindo as ABNT NBR 15.217 - perfis de aço para sistemas construtivos em chapas de gesso para drywall.

Aplicação

Indicada para auxiliar na instalação de forros e revestimentos com perfil F530.




SUSPENSÃO MS (SUPORE NIVELADOR MS)

Peça utilizada como ligação entre estrutura de suporte horizontal, que tenha montantes como base, e os tirantes do sistema de forros STUD.

Aplicação

Indicada para a ligação entre a estrutura e o tirante do forro STUD.

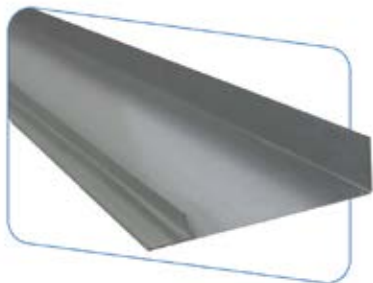

RODAPÉ DE IMPERMEABILIZAÇÃO

Perfil metálico utilizado em áreas úmidas, a fim de proteger o sistema de paredes da incidência de infiltrações.

Aplicação

Áreas úmidas (devem receber tratamento de impermeabilização após instalado).



PRESILHA REGULADORA F530


Peça utilizada como ligação entre estrutura de suporte horizontal, que tenha como base Canaletas C (perfis F530), e os tirantes do sistema de forros.

Vantagens

- Fácil de instalar
- Feita em aço galvanizado
- Revestimento (classe) Z275

Aplicação

Forros F530.

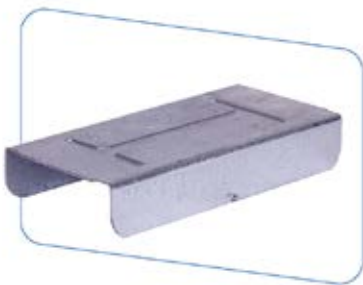

UNIÃO F530

Peça utilizada em emendas de Canaleta C (Perfil F530) do sistema de forros.

Aplicação

Forros




TABICA METÁLICA

Vantagens

- Perfil metálico utilizado para estruturação inicial e definição do plano do sistema de forros.

Aplicação

Forros horizontais e verticais.

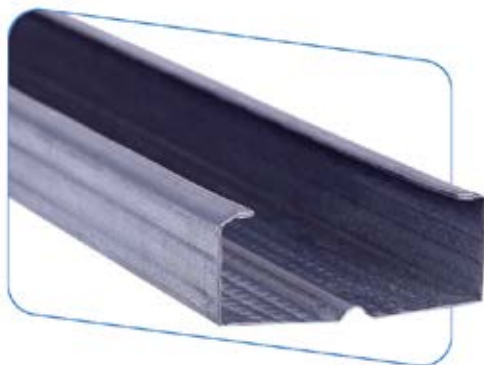

PERFIL F530

Perfil de aço no formato “C” utilizado na estruturação de forros de sistemas construtivos em drywall.

Aplicação

Forros com estrutura horizontal e vertical.




CANTONEIRA CR2

Perfil metálico em formato de “L” utilizado para estruturação inicial de forros.

Aplicação

Forros horizontais e verticais, paredes e revestimentos horizontais e verticais.

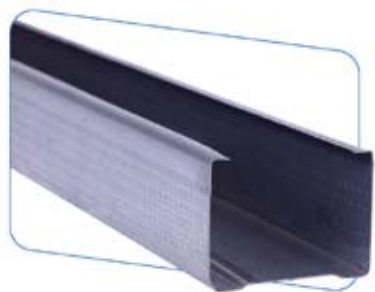

MONTANTE

Perfil metálico utilizado para a estruturação vertical de paredes, em revestimentos estruturados e como estrutura horizontal de forros STUD.

Vantagens

- Devem ser encaixados e ligados às guias com o uso de parafusos, com ponta broca e cabeça panela, ou uso de alicate de punção. Apresentam orifícios ao longo de sua alma para a passagem de tubulações de instalações elétricas e hidráulicas;
- As placas de gesso acartonado são fixadas às abas do montante com o uso de parafusos com ponta agulha e cabeça trombeta.

Aplicação

Paredes de revestimento estruturado (estrutura vertical) e forros (estrutura horizontal e vertical).

Dados técnicos

Linha de produtos

Espessura	Largura	Comprimento
0,5	48/70/90	3000 mm



GUIA

Perfil metálico utilizado para a estruturação horizontal e lateral de paredes e revestimentos estruturados.

Vantagens

- Deve ser fixada na base inferior, superior e laterais, a fim de assegurar a ligação e alinhamento entre os montantes.


Aplicação

Paredes e revestimentos estruturados, forros com estrutura horizontal e vertical.

Dados técnicos

Linha de produtos

Espessura	Largura	Comprimento
0,5	48/70/90	3000 mm

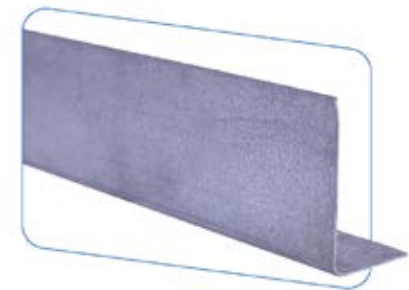

CANTONEIRA 1430

Perfil metálico em formato de “L” utilizado na proteção de topo e bordas das placas de gesso acartonado do sistema.

Vantagens

- Perfil do tipo cantoneira de abas desiguais.

Aplicação

Utilizado para proteger as placas em sistemas construtivos de drywall.



TRPF - 4,2 x 13

Ponta broca ou agulha e cabeça lenticular. Fixação metal/metal para perfis de drywall.



Disponível em pacotes com 25 parafusos.



TTPC

Comprimento: 25, 35, 45 e 55 mm. Ponta agulha e cabeça trombeta. Fixação de placas de drywall em perfis metálicos com espessura máxima de 0,5 mm.



TTPC 25 e 45 disponível em saquinhos com 25 parafusos.



TTPF

Comprimento: 25, 35, 45 e 55 mm. Ponta broca e cabeça trombeta. Fixação de placas de drywall em perfis metálicos com espessura entre 0,7 mm até 2mm.

Contatos



0800 019 2540



/placodobrasil



Placo Saint-Gobain Brasil



GUIA DE PRODUTOS

Fique por dentro de todas as nossas
soluções em: www.placo.com.br

